



Rd

Rundgewinde DIN 405

Baumaße Werksnorm

Round Threads DIN 405

Dimensions manufacturer's standard

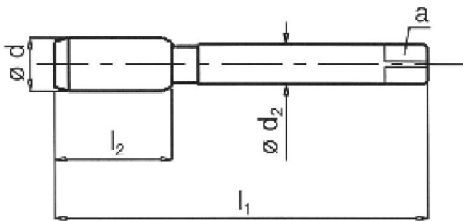

Katalog Nr. Bezeichnung	Catalogue No. Name	122 600 Automat MS	122 610 Automat MS LH	122 620 Automat								
Toleranz	Tolerance	7H	7H	7H								
Anschnittform	Chamfer form	C	C	C								
Anschnittlänge, Gang für Bohrungsart	Chamfer length, threads For holes	2-3	2-3	2-3								
Sonderwerkstoff	Special material	Messing Brass 3,21		Automatenstahl free cutting steel 1,2								
Zerspanungsgruppe, siehe Ausklappseite links	Machinability-group, See folder left page											
Oberfläche	Surface											
Ausführung	Variation		Links Left hand									
Typenbeschreibung ab Seite	Type description from page	178	178	178								
d	P Gg/1"	Code	l ₁	l ₂	d ₂	a						
						Verfügbarkeit Availability						
Rd 8	x 1/10	08	70	22	8,0	6,2	6,00	x	x	x		
Rd 9	x 1/10	09	70	22	8,0	6,2	7,00	x	x	x		
Rd 10	x 1/10	10	70	22	8,0	6,2	8,00	x	x	x		
Rd 11	x 1/10	11	80	25	8,0	6,2	9,00	x	x	x		
Rd 12	x 1/10	12	90	25	9,0	7,0	10,00	x	x	x		
Rd 14	x 1/8	14	100	32	11,0	9,0	11,50	x	x	x		
Rd 16	x 1/8	16	100	32	12,0	9,0	13,50	x	x	x		
Rd 18	x 1/8	18	110	32	14,0	11,0	15,50	x	x	x		
Rd 20	x 1/8	20	110	32	16,0	12,0	17,50	x	x	x		
Rd 22	x 1/8	22	110	32	18,0	14,5	19,50	x				
Rd 24	x 1/8	24	125	32	18,0	14,5	21,50	x				
Rd 26	x 1/8	26	125	36	18,0	14,5	23,50	x				
Rd 28	x 1/8	28	125	36	20,0	16,0	25,50	x				
Rd 30	x 1/8	30	125	36	22,0	18,0	27,50	x				

Weitere Abmessungen und Aufmaße ab Lager verfügbar. Bitte anfragen.
Other sizes and oversizes ex stock available on request.

x = ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten
o = nur solange Lagervorrat vorhanden
x = normally ex stock
o = available while stocks last

Rd